

Dvou vodičový domovní telefon s ovládáním dveří


VSTUP 1 ▶ BYT 4 DA-4DS

Vstupní panel		Bytová stanice	Doplňky
DA-2DS Audio vstupní panel s 2 tlačítky	DA-4DS Audio vstupní panel s 4 tlačítky	DA-1MD Domovní telefon	
DA-2DG Audio vstupní panel s 2 tlačítky	DA-4DG Audio vstupní panel s 4 tlačítky	Napájecí zdroj PT-1211DR → str. 88	

Vlastnosti


- Dvou vodičový systém
- Elektrický dveřní otvírač se připojuje přímo ke vchodové stanici bez dalšího napáječe
- Tlačítko volitelné uživatelské funkce
- Vypnutí zvonění s indikací LED
- Přídavné vyzvánění

Komunikační síť

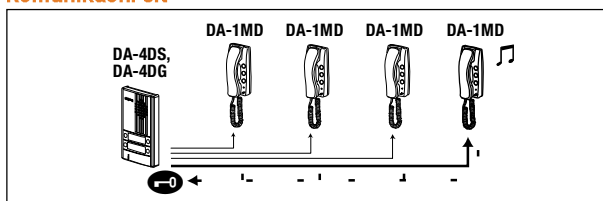

Elektronický vyzváněcí tón. Přímá volba bytu.


Rozměry

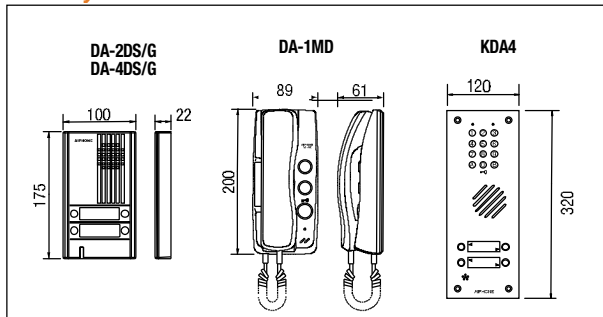

Specifikace (DA-4DS, G)

Napájení	15 V st
Napájecí zdroj	PT-1211DR (230 V)
Komunikace	Vyzváněcí tón zní po dobu stisku volacího tlačítka.
Vedení	2 vodiče v celém systému: zdroj - telefon - vchod - otvírač dveří.
Délka vedení	zdroj - otvírač dveří: 110 m (Ø 0,6 mm) 200 m (Ø 0,8 mm) 310 m (Ø 1,0 mm) zdroj - telefon: 55 m (Ø 0,6 mm) 100 m (Ø 0,8 mm) 155 m (Ø 1,0 mm)

Zapojení

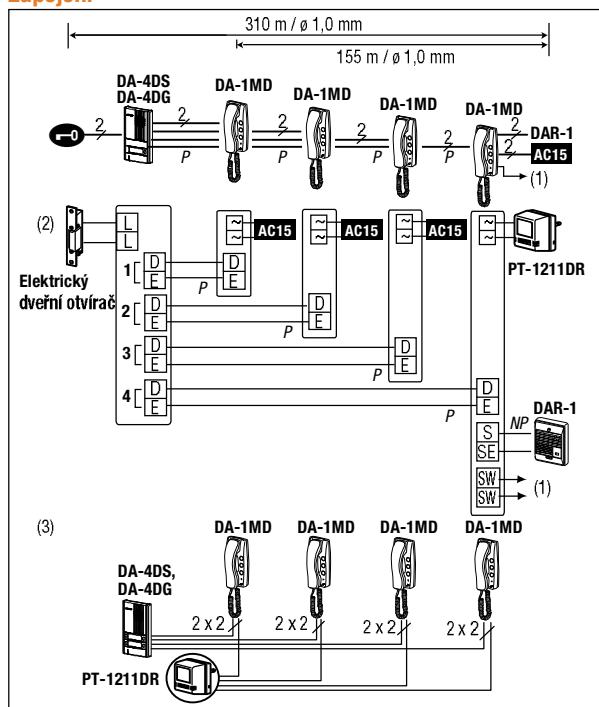

(1) Relé/ovladač externího zařízení: Volitelná uživatelská funkce (18 V st, 40 mA) (2) Otevření dveří: Elektrický dveřní otvírač 16 V st, 20 Ω a více (3) Při použití jednoho společného zdroje

VSTUPNÍ SYSTÉMY PRO BYTOVÉ DOMY