




Tlačítkové hlásiče LSNi



Tlačítkové hlásiče slouží pro manuální vyhlášení požárního poplachu. Pro připojení k systému EPS využívají LSN linku.

Typ H je určen pro použití v interiérech, typ G je určen pro venkovní umístění.

Funkce

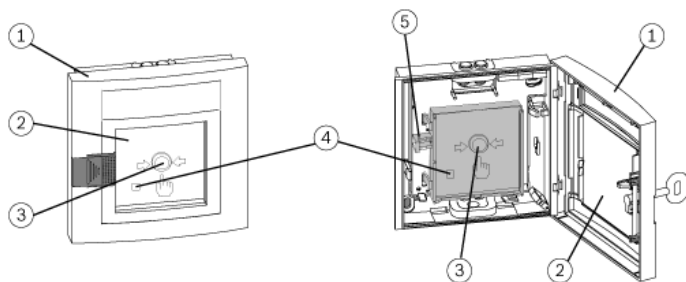

V případě požáru rozbijte krycí sklo (2) a stiskněte tlačítko hlásiče (3). Tím je aktivován mikropřepínač pro ohlášení poplachu a zároveň začne blikat LED indikátor (4).

Tlačítko může být resetováno pomocí resetovací páčky (5), nebo zavřením dvířek tlačítka (1) u vnitřního provedení. LED indikátor (4) přestane blikat.

Tento reset neovlivňuje stav ústředny.

Vlastnosti LSNi

- Flexibilní struktura linky včetně „T-odboček“
- Možnost připojení až 254 prvků LSNi
- Automatické, popřípadě manuální adresování prvků
- Napájení pomocí LSN linky až 300 mA
- Lze použít stíněné i nestíněné vodiče
- Délka vodičů až 100 m
- Zpětná kompatibilita se systémy LSN

Technická specifikace

Provozní napájení 15 V DC až 30 V DC

Proudová spotřeba 0,4 mA

Krytí dle EN 605 29

typ G IP 52

typ H IP 54

Norma EN

FMC-210-DM-G-R, FMC-210-DM-H-R EN 54-11

FMC-210-DM-G-B, FMC-210-DM-H-B

FMC-210-DM-G-Y, FMC-210-EST-G-B ...EN 12094-3

Provozní teplota

typ G - 10 °C až + 55 °C

typ H - 25 °C až + 70 °C

Barvy červená, RAL 3001

..... modrá, RAL 5005

..... žlutá, RAL 1003

Materiál krytu ASA, plast

Hmotnost 235 g

Rozměry (Š x V x H) ... 135 x 135 x 40 mm

Typy tlačítkových hlásičů

FMC-210-DM-G-B vnitřní provedení, modrá barva

FMC-210-DM-H-B vnější provedení, modrá barva

FMC-210-DM-G-Y vnitřní provedení, žlutá barva

FMC-210-DM-G-R vnitřní provedení, červená barva

FMC-210-DM-H-R vnější provedení, červená barva

FMC-210-EST-G-B vnitřní provedení, modrá barva