Vchodové audiostanice

Řada IE/IF

Nástěnné stanice



IF-DA
Vchodová stanice



AX-DM
Vchodová audiostanice



IE-DC
Vchodová stanice

Zápustné stanice




IE-JA
Vchodová stanice



IE-FY
Vchodová stanice

Rozměry

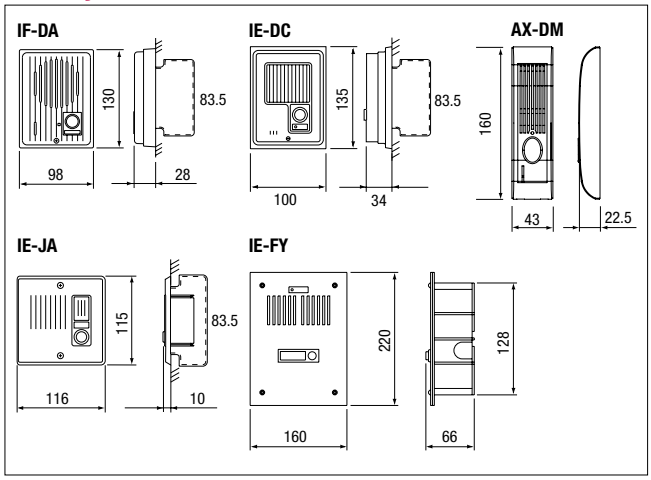

Specifikace

Vedení	2 paralelní vodiče k hlavní stanici, nepolarizované
Délka vedení	150 m (ø 0,65 mm) 230 m (ø 0,8 mm) 360 m (ø 1,0 mm)

Vlastnosti

- Vchodové audiostanice jsou odolné proti vlivům počasí
- Hlasitá komunikace bez obsluhy
- Tlačítko CALL spustí v bytové stanici vyzvánění

Použití

IE-1AD(U), IE-1GD(U),
IE-2AD(U), IE-8MD,
TD-nH/B s DE-UR
(n = 3, 6, 12 a 24)
TC-M s TB-AD1
TC-M s TB-AD10
AX

Řada IE-DL

Nástěnné stanice



IE-DL1
Nástěnná vchodová stanice,
1 volací tlačítko




IE-DL2
Nástěnná vchodová stanice,
2 volací tlačítka



IE-DL3
Nástěnná vchodová stanice,
3 volací tlačítka

Rozměry

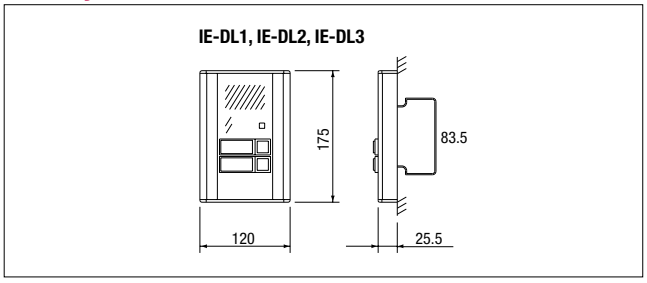

Specifikace

Napájení	12 - 16 V st, 140 mA nebo 12 - 24 V ss, 140 mA.
Komunikace	Stisknutím tlačítka CALL zavoláte bytovou stanici. Po odpovědi z bytu probíhá hlasitý duplexní hovor již bez obsluhy.
Vedení	4 až 8 vodičů, polarizované
Délka vedení	150 m (ø 0,65 mm) 230 m (ø 0,8 mm) 360 m (ø 1,0 mm)

Vlastnosti

- Vchodová stanice, 1 - 3 tlačítka, nástěnný panel z hliníku
- Podsvícení jmenovek.
- Napájení ze střídavého nebo stejnosměrného zdroje.

Použití

IE-1AD(U), IE-1GD(U)
IE-2AD(U), IE-2A2D(U),
IE-8MD, TD-nH/B s DE-UR
(n = 3, 6, 12 a 24)