

Dvou vodičový domovní telefon s otvíráním dveří

VCHOD

MÍSTNOST

1

1

DA-1AS

Souprava



DA-1AS
Souprava v krabici (stříbrná)



Stříbrný panel vchodové stanice



DA-1MD
Hlavní stanice

Napájecí zdroj
PT-1211DR → str. 88

Doplňky



KDA2
Zápustný panel pro DA-1DS s montážní krabicí v provedení antivandal s přístupovou klávesnicí



Elektrický dveřní otvírač



DAR-1
Přídavné vyzvánění




DAW-P
Upínací deska vchodové stanice (rozečť 83,5 mm)

AUDIO VSTUPNÍ SYSTÉMY

Vlastnosti


- Instalace vyžaduje pouze dva vodiče, ideální náhrada zvonku
- Dveřní otvírač je zapojen přímo k vchodové stanici bez dalšího napáječe
- Možnost vypnutí zvonění s indikací
- Bzučák přídavného vyzvánění

Komunikační síť

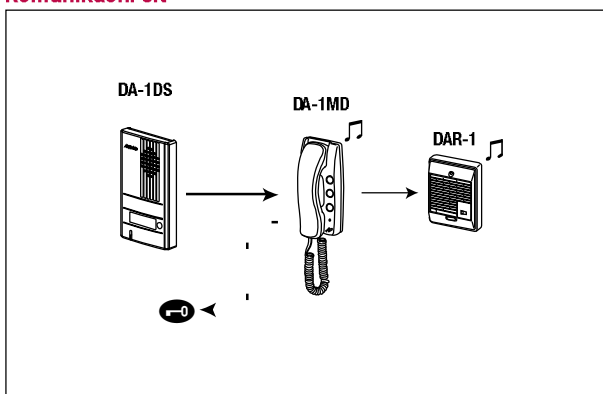


Po dobu stisknutí tlačítka CALL zní z telefonu vyzváněcí tón.

Rozměry

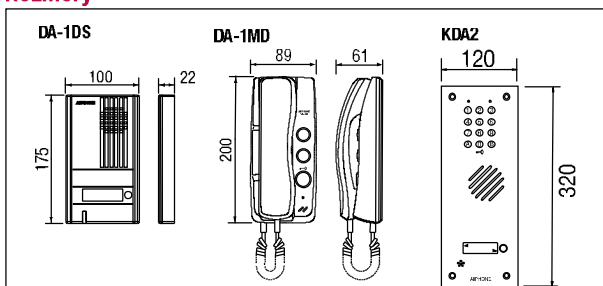

Zapojení

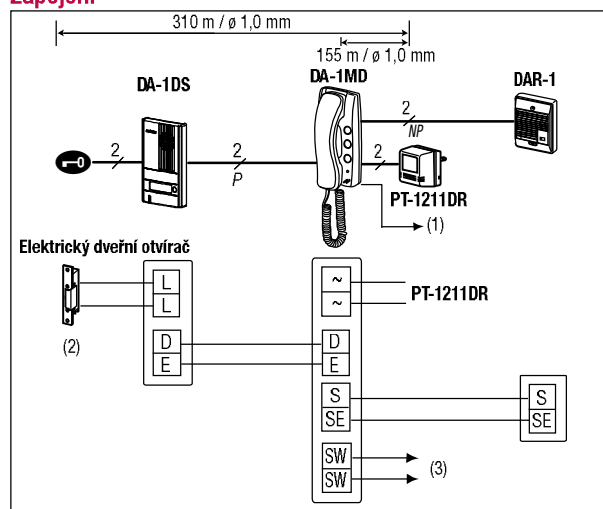

- Zdroj PT-1211DR umístěte do elektrického rozvaděče a připojte k jističi do 6A.
 - Nepoužívejte PT-1211DR pro žádné jiné zařízení.
 - Svorky SW, SW; bezpotenciálový spínací kontakt 18V st, 40 mA pro ovládání volitelného přídavného zařízení (brána, světló, garáž atd.)
- (1) Relé nebo ovladač externího zařízení (2) Elektrický dveřní otvírač (16V st, 20 A a více)
(3) Uživatelem volitelné přídavné zařízení (18V st, 40 mA)

Specifikace (DA-1AS)

Napájení	15 V st
Napájecí zdroj	PT-1211DR (230 V)
Komunikace	Vyzváněcí tón zní po dobu stisknutí volacího tlačítka.
Vedení	2 vodiče v celém systému: zdroj - telefon - vchod - dveřní otvírač.
Délka vedení	PT-1211DR ~ dveřní otvírač 110 m (ø 0,6 mm)
	200 m (ø 0,8 mm) 310 m (ø 1,0 mm)
	PT-1211DR ~ DA-1MD 55 m (ø 0,6 mm)
	100 m (ø 0,8 mm) 155 m (ø 1,0 mm)