

- celokovový
- anti-vandal
- BS 5839



CE EN 54-24:2008

Ref. č.: 007 - 13

ID-Code: SAA-LS07

1438/CPD/0231

ic audio GmbH, Boehringerstraße 14a
D-68307 Mannheim, Německo
CE - symbol dle Směrnice 93/68EWG

6W reproduktorová sestava je vybavena šasi se 165mm širokorozsahovým reproduktorem a 100V přenosovým prvkem se 3 výkonovými rektifikacemi. Extrémně stabilní kovová konstrukce v odstínu RAL 9010 s antikoročním nástřikem. Jako další bezpečnostní prvek jsou použity integrované 2-pólové keramické svorkovnice a tepelná pojistka.

Impregnace reproduktoru proti vlivu vlhkosti.

Reproduktor je konstruován s vysokým stupněm ochrany – IP 21C proti rizikům vlivu okolního prostředí.


Reproduktor splňuje též podmínky Britské normy BS 5839, část 8.

Rychlá a jednoduchá montáž vruty.

Polardigram

Copyright by Four-Audio GmbH & Co KG Licensed to AAC


Horizontal Isobars

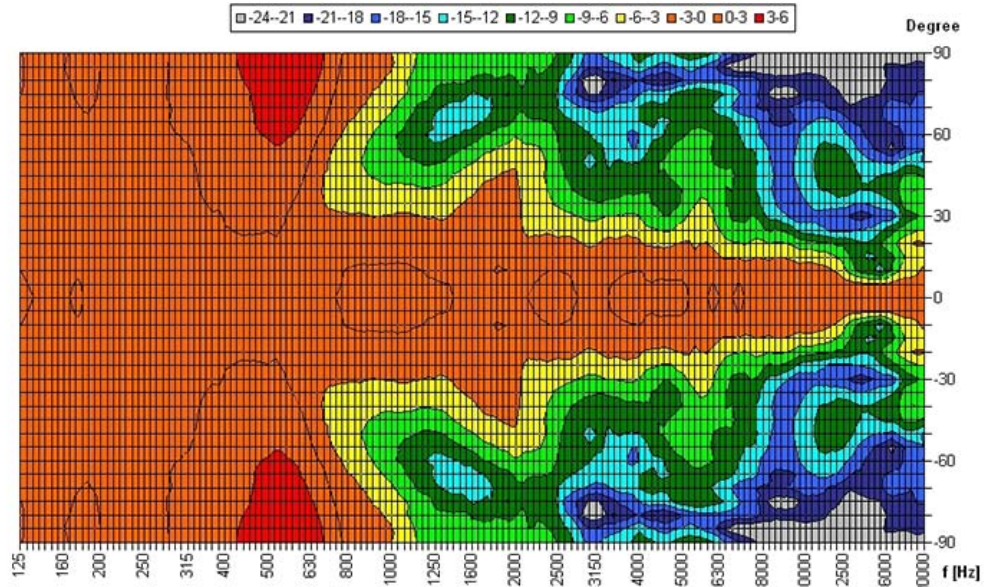

Parameters: Cyclic Move: 0° ; Symmetry: 0..+180 sym ; Freq.Smooth: 1/3 Oct ; Ang.Resol.: 5° ; Rel. to: 0° Axis 0°



Copyright by Four-Audio GmbH & Co KG Licensed to AAC

Vertical Isobars

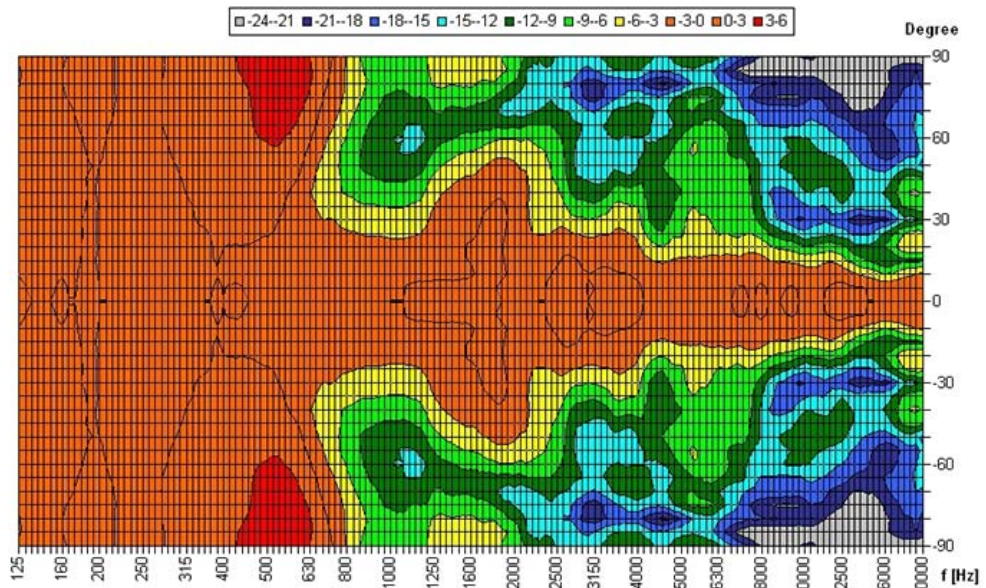

Parameters: Cyclic Move: 0° ; Symmetry: 0..+180 sym ; Freq.Smooth: 1/3 Oct ; Ang.Resol.: 5° ; Rel. to: 0° Axis 0°

Frequenzdiagram – frekvenční diagram (charakteristika)

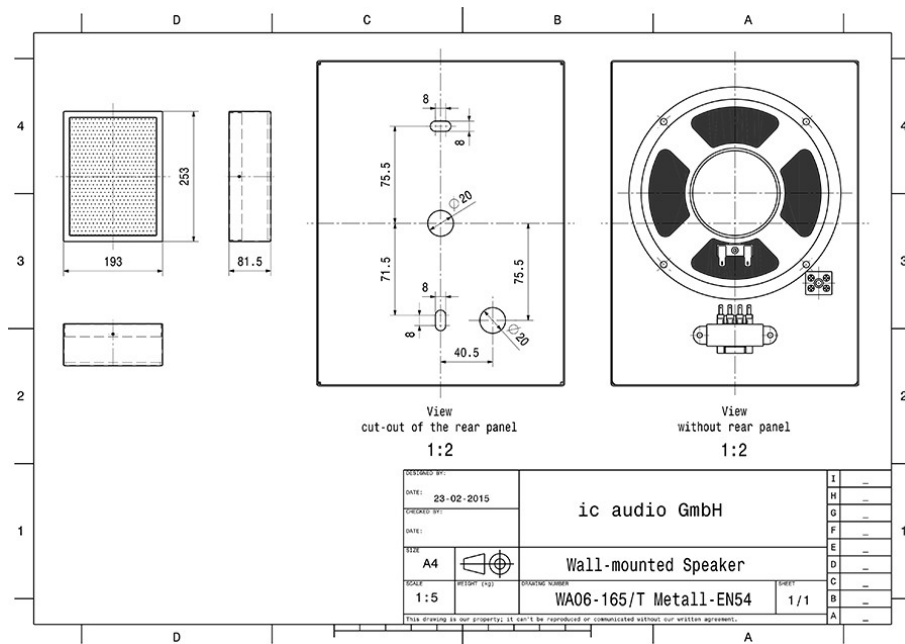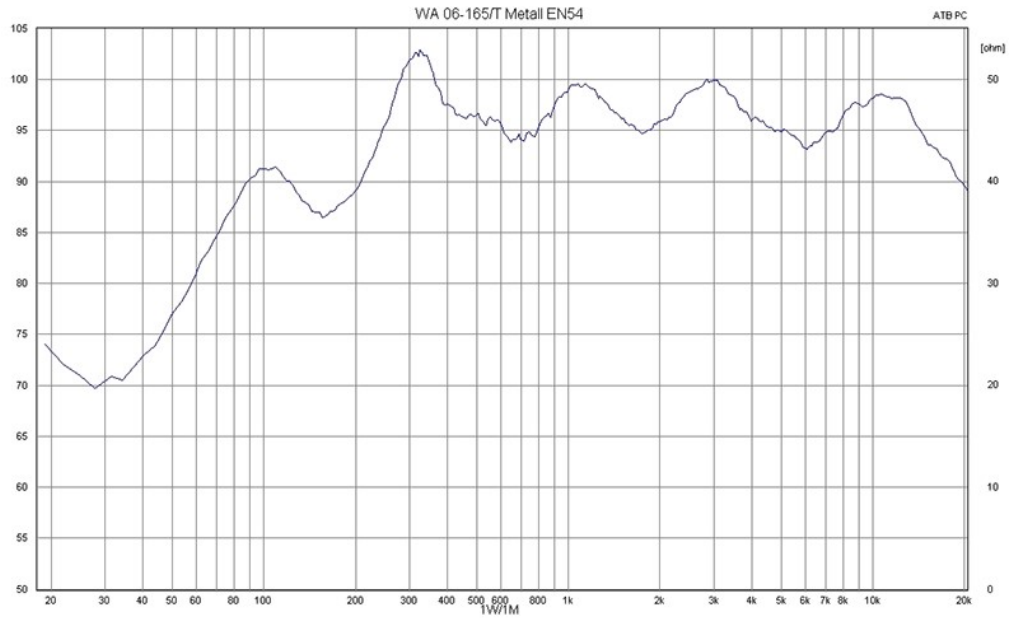

Technická data (elektrická část):

Označení:	WA 06-165/T Metall -EN54
Jmenovitá zatížitelnost:	6/3/1,5 W
Přenosový rozsah:	170 – 18,500 Hz
Kmitočtová charakteristika:	70 – 23.500 Hz
Hladina akustického tlaku	
1W/1m, horní hladina:	98,3 dB
Hladina akustického tlaku	
1W/4m, horní hladina:	86,3 dB
Hladina akustického tlaku	
Pmax/4m, horní hladina:	94,0 dB
Citlivost 1W/4m EN 54-24	82,0 dB
Úhel otevření -6dB, 500Hz	h = 180° v=180°
Úhel otevření -6dB, 1kHz	h = 160° v= 160°
Úhel otevření -6dB, 2kHz	h = 120° v=120°
Úhel otevření -6dB, 4kHz	h = 76° v= 76°

Technická data (mechanická část):

Rozměry:	257 x 192 x 80 mm
Hmotnost (netto)	2,04 kg
Tepelná odolnost:	-20/+80°C
Napojení:	2-pólová keramická svorka
Maximální průřez kabelu:	8 mm ²
Maximální průřez kabelu pro propojení	2 x 2 mm ²
Barva	bílá RAL 9010

Naměřená data dle DIN IEC 268-5 | RoHS odpovídá (v souladu s) (2011/65/EU)

Vlastnosti výrobku :



Počet v balení: 8

Distributor v České Republice: PCS spol. s r.o./Na Dvorcích 18/Praha 4/tel: +420 296 796 666/Email: odbyt@pcs.cz

ic audio GmbH • Boehringerstraße 14a • D-68307 Mannheim • Germany
Fon: ++49 (0) 621 / 77096 -0 • Fax: ++49 (0) 621 / 77096 -26 • Email: info@ic-audio.com